


ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Γίνεται Καλός καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής από λάδια , σκόνες , ξυλότυπους , λάδια , σαθρά υλικά κλπ.(εικόνα 1 & 2)
- Σε σημεία του σκυροδέματος που μπορεί να υπάρχουν φωλιές καθαρίζονται τα χαλαρά σκύρα.
- Φουρκέτες και μουρέλα κόβονται σε βάθος τουλάχιστον 3cm.

Γίνεται καλή διαβροχή των παραπάνω σημείων και καλύπτονται με το επισκευαστικό κονίαμα **Domorepair R3**.

- Στα σημεία επαφής των κάθετων επιφανειών της πισίνας με τον πυθμένα προτείνεται λούκι εξομάλυνσης με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη υψηλών απαιτήσεων **DOMORESIN SP**.

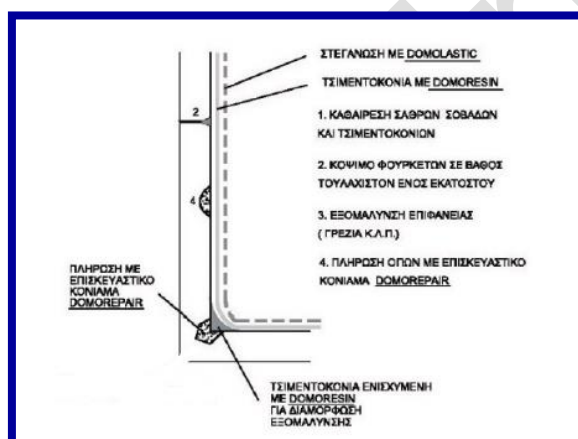

Στη συνέχεια στεγανοποιείται ο χώρος της πισίνας με το εύκαμπτο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών **Domolastic W** . Η αναλογία ανάμιξης των Α(υγρό) : Β(σκόνη) είναι 1:2,6 κ.β. Η ανάμιξη των 2 συστατικών γίνεται αδειάζοντας το συστατικό Β(σκόνη) στο Α(υγρό) αναδεύοντας με αργόστροφο αναδευτήρα μέχρι το μίγμα να ομογενοποιηθεί . Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα σε 2-3 στρώσεις σταυρωτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Στη συμβολή δαπέδου και τοιχίου πρέπει να εφαρμοσθεί σπλισμός.
- Σε περίπτωση ανώμαλου υποστρώματος κρίνεται απαραίτητη η εξομάλυνση των επιφανειών με τη χρήση τσιμεντοκονίας αποτελούμενη από νερό – άμμο – τσιμέντο – οικοδομική ρητίνη **DOMORESIN SP**.


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ DOMOREFLECT POOL

ΣΕ ΝΕΑ ΠΙΣΙΝΑ

- **ΑΣΤΑΡΩΜΑ** : Το **DOMOREFLECT POOL** αραιώνεται 5-10% κ.β. με νερό και αναδεύεται με αργόστροφο αναδευτήρα.
- **1^η και 2^η ΣΤΡΩΣΗ** : Το **DOMOREFLECT POOL** εφαρμόζεται αυτούσιο σταυρωτά και αφού πρώτα έχει στεγνώσει η προηγούμενη στρώση .
- Η πισίνα είναι έτοιμη για χρήση μετά από 14 μέρες από την εφαρμογή της τελευταίας στρώσης .
- Συνολική κατανάλωση και για τις 3 στρώσεις είναι 600gr/m².

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

- Σε περίπτωση που η παλιά βαφή είναι εποξειδική γίνεται η απομάκρυνσή της μηχανικά με τη χρήση γυαλοχαρτιέρας.
- Σε περίπτωση που η παλιά βαφή είναι ακρυλική/υβριδική καθαρίζεται η επιφάνεια με σφουγγάρι και νερό για να φύγουν τα υπολείμματα αλάτων, χλωρίου και σκόνης.
- Απομακρύνονται σαθρά υλικά , ξεφλουδισμένα χρώματα ,σκόνη και σκουπίδια από το χώρο της πισίνας.
- **ΑΣΤΑΡΩΜΑ** : Το **DOMOREFLECT POOL** αραιώνεται 5-10% κ.β. με νερό και αναδεύεται με αργόστροφο αναδευτήρα.
- **1^η και 2^η ΣΤΡΩΣΗ** : Το **DOMOREFLECT POOL** εφαρμόζεται αυτούσιο σταυρωτά και αφού πρώτα έχει στεγνώσει η προηγούμενη στρώση .
- Η πισίνα είναι έτοιμη για χρήση μετά από 14 μέρες από την εφαρμογή της τελευταίας στρώσης .
- Συνολική κατανάλωση και για τις 3 στρώσεις είναι 600gr/m².

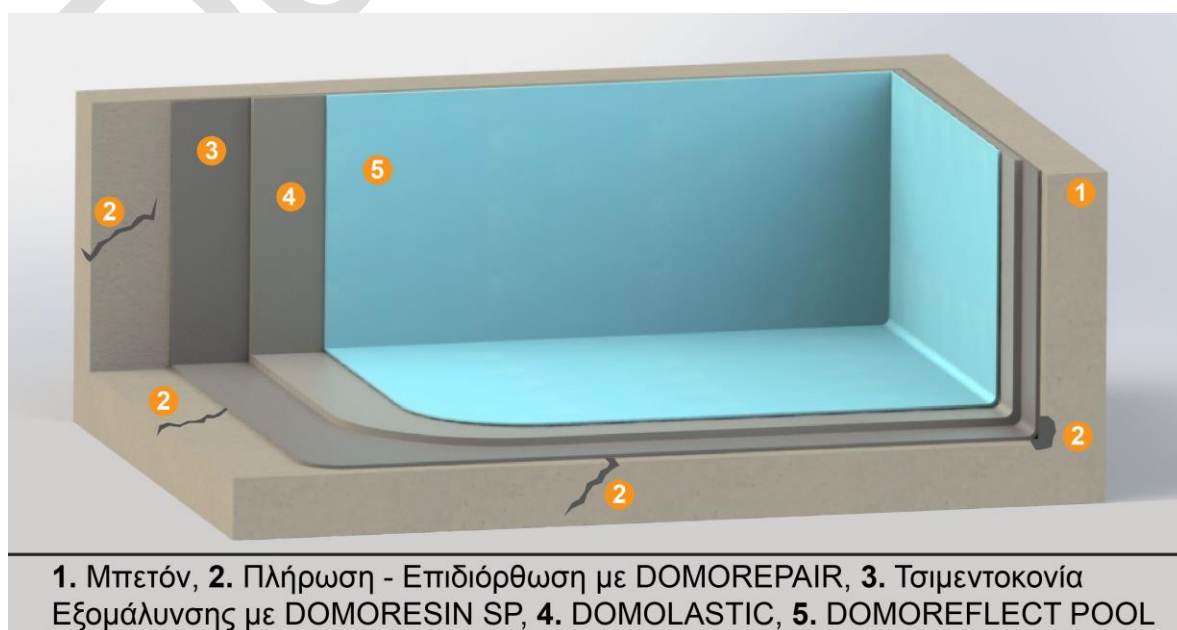

1. Μπετόν, 2. Πλήρωση - Επιδιόρθωση με DOMOREPAIR, 3. Τσιμεντοκοκονία Εξομάλυνσης με DOMORESIN SP, 4. DOMOLASTIC, 5. DOMOREFLECT POOL

Χαρακτηριστικά συστήματος

- Ανθεκτικό στο χλωριωμένο νερό και στην ηλεκτρόλυση άλατος
- Ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες (UV).

Domissima